

WWW.ISCOMPANY.COM.PT



INNOVATION SURVEY, Lda.

VAT: 509 685 382

+351 916 217 392


+351 965 801 132

geral@iscompany.com.pt

CINTA DE AÇO (Az, Pn,...)

Cintas preparadas para embalagem e selagem, com elevada tensão nos cantos da carga.

Este poderá ter diversos acabamentos superficiais, tais como pintado e encerado.

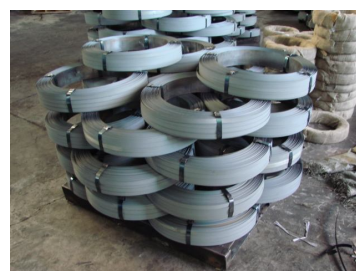

CINTAS DE AÇO (Az, Pn, ...)

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS:

- Cintas para embalagem e selagem;
- Produtos de baixo/médio teor de carbono na sua composição química;
- Acabamento superficial:
 - o Pintado ou encerado após TT conferindo-lhe elevada resistência à corrosão;
 - o Revestimento protector de danos de superfície e riscos;
- Elevada tensão nos cantos da carga.
- Dimensões de acordo com as necessidades;
- Vários tipos de cinta em função da sua resistência mecânica;

EXEMPLOS DE MEDIDAS:

Larguras (mm)	9.5	12.7	12.7	16	16	19	19	25.4	25.4	31.75	31.75
Espessuras (mm)	0.5	0.38	0.5	0.38	0.6	0.4	0.9	0.8	1	0.8	1.12
XSA (mm ²)	4.75	4826	6.35	6.08	9.6	7.6	17.1	20.32	25.4	25.4	35.6
Ruptura (N)	4400	4900	6500	6000	9800	7100	17200	17000	20300	20000	36500
Resistência (N/mm ²)	926	1015	1024	987	1021	934	1006	837	799	787	1026
Rendimento (m/kg)	27	26.5	20.2	21.1	13.3	16.8	7.5	6.3	5	5	3.6

PACKAGING SOLUTIONS

www.iscompany.com.pt

INNOVATION SURVEY, Lda.